

Funciones principales

- Alto rendimiento: asa en 60 minutos
- Ahorra hasta un 25% en el uso energético
- Las tecnología de corrección de preparación y la eco-preparación ahorran un 5% adicional en el uso energético

Características estándar

- 5 Posiciones para tenedor de carne, pincho en V, cesta o parrilla
- Rotor para hasta 20 pollos (1,2 kg) por lote
- Tiempo de preparación de 60 minutos*
- Rendimiento máx. en 6 horas: 360/60 x 20 = 120**
- Controles con ajustes programables
- 99 programas con hasta 3 fases de preparación por programa
- Conexión USB para una transferencia fácil de datos y programas
- Funcionalidad maximizada para añadir tiempo adicional
- Calidad excepcional del alimento: convección de alta velocidad para una preparación uniforme
- Calidad excepcional del alimento: calor radiante para un dorado uniforme
- Escena de preparación llamativa gracias a la gran superficie acristalada y la iluminación brillante
- Tope de seguridad al abrir la puerta
- Puertas de doble cristal frío que pueden tocarse con seguridad
- Sin necesidad de conexión de agua y drenaje

** En base a 1,0 kg. Los tiempos de preparación pueden variar en función del tamaño, adobo, relleno, etc.*
*** Indicación; no incluye carga / descarga*

Accesorios

- Tenedores de carne (incluidos), cestas multiusos, pinchos en V y parrillas para pollo
- Soporte a juego sobre ruedas

Opcional

- Revestimiento antiadherente Fri-Jado XP450 en placas de goteo y accesorios
- Unidad apilada doble
- Pasaplatos (bajo pedido)


Controles programables



Eco-preparación


Iluminación halógena infrarroja


Amplia vista del producto

Rotisseries Electric



TDR 5 Programmable eco

El Turbo Deli Rotisserie es el asador original más rápido del sector. La cavidad del TDR recibe aire, gracias al cual es posible preparar un pollo asado como debe ser: crujiente y delicioso al tiempo que conserva un aspecto atractivo durante horas.

El TDR mueve el aire por la cavidad, consiguiendo una transferencia térmica mejorada en los productos y, por consiguiente, un consumo eléctrico reducido durante el proceso de preparación.


Gracias a la eco-preparación y a la tecnología de corrección de preparación, el TDR ahorra un 5% adicional de energía durante el ciclo de preparación. Si a esto le añadimos la transferencia térmica mejorada en los productos y un proceso de preparación rápido, conseguiremos el asador más eficiente desde el punto de vista energético con un alto rendimiento.





Rapidez y ahorro energético





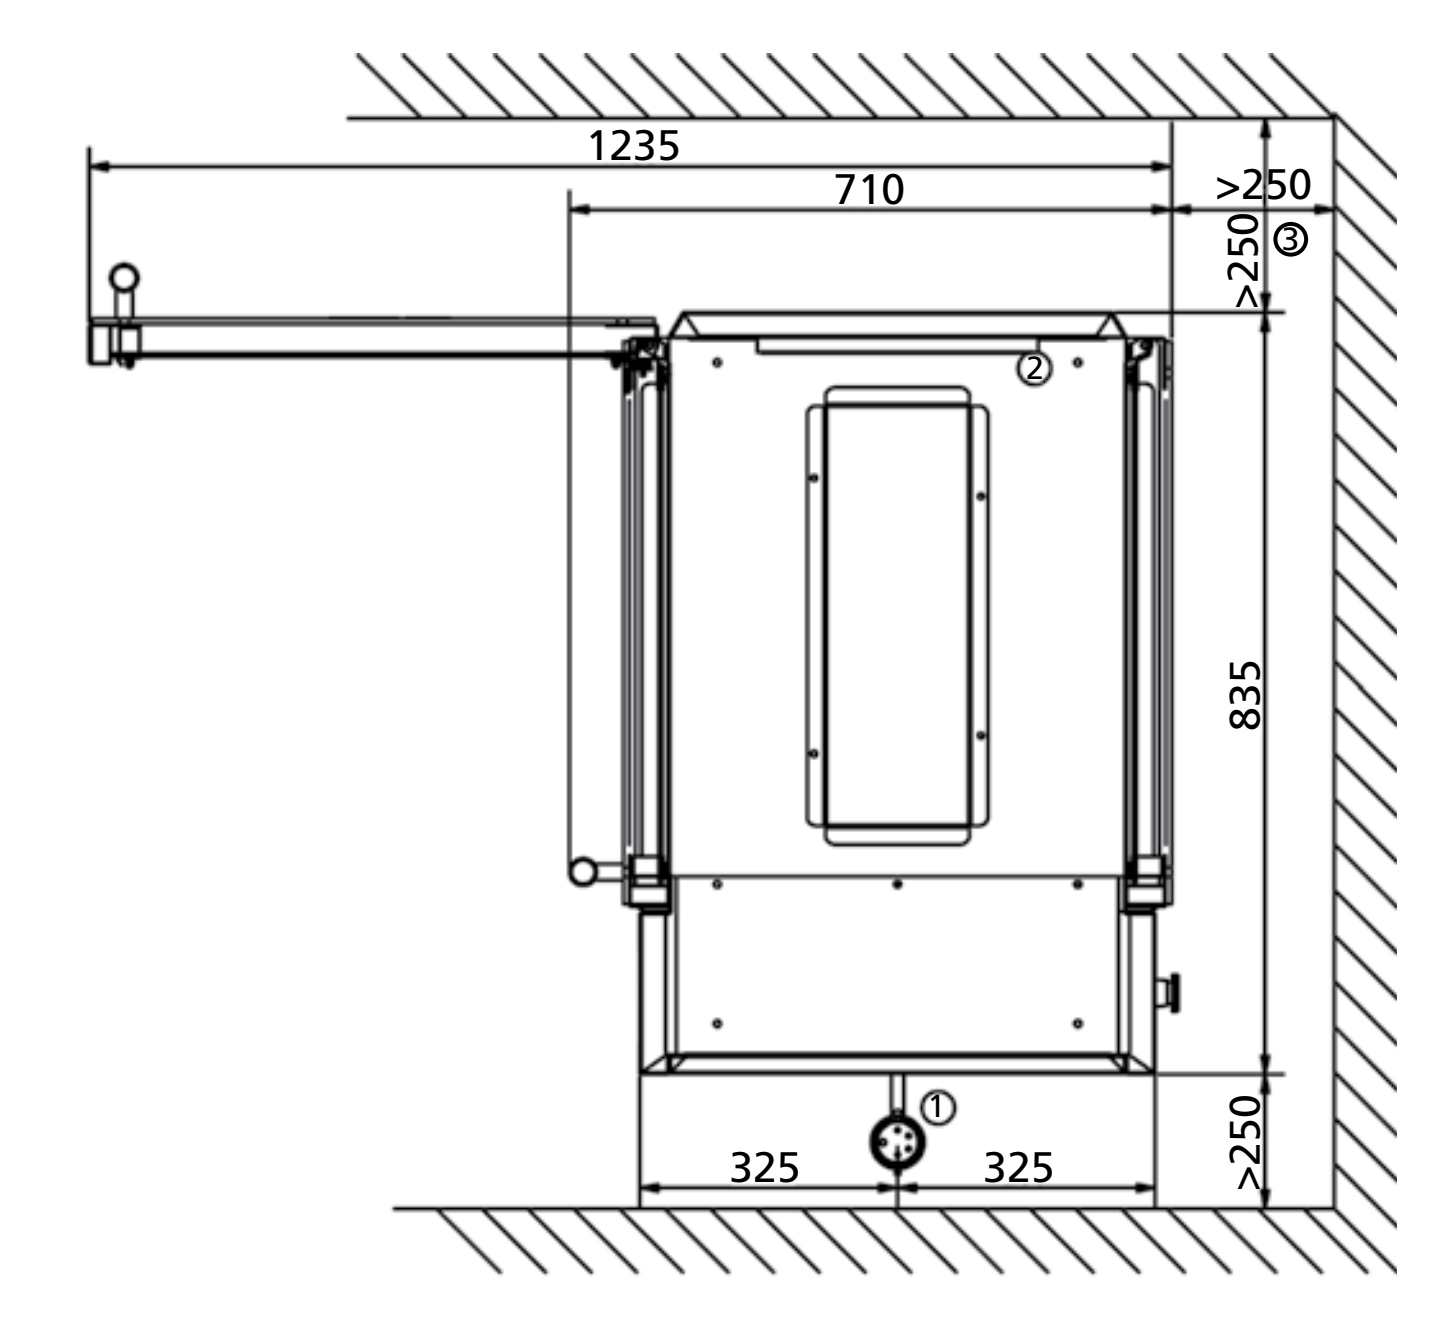

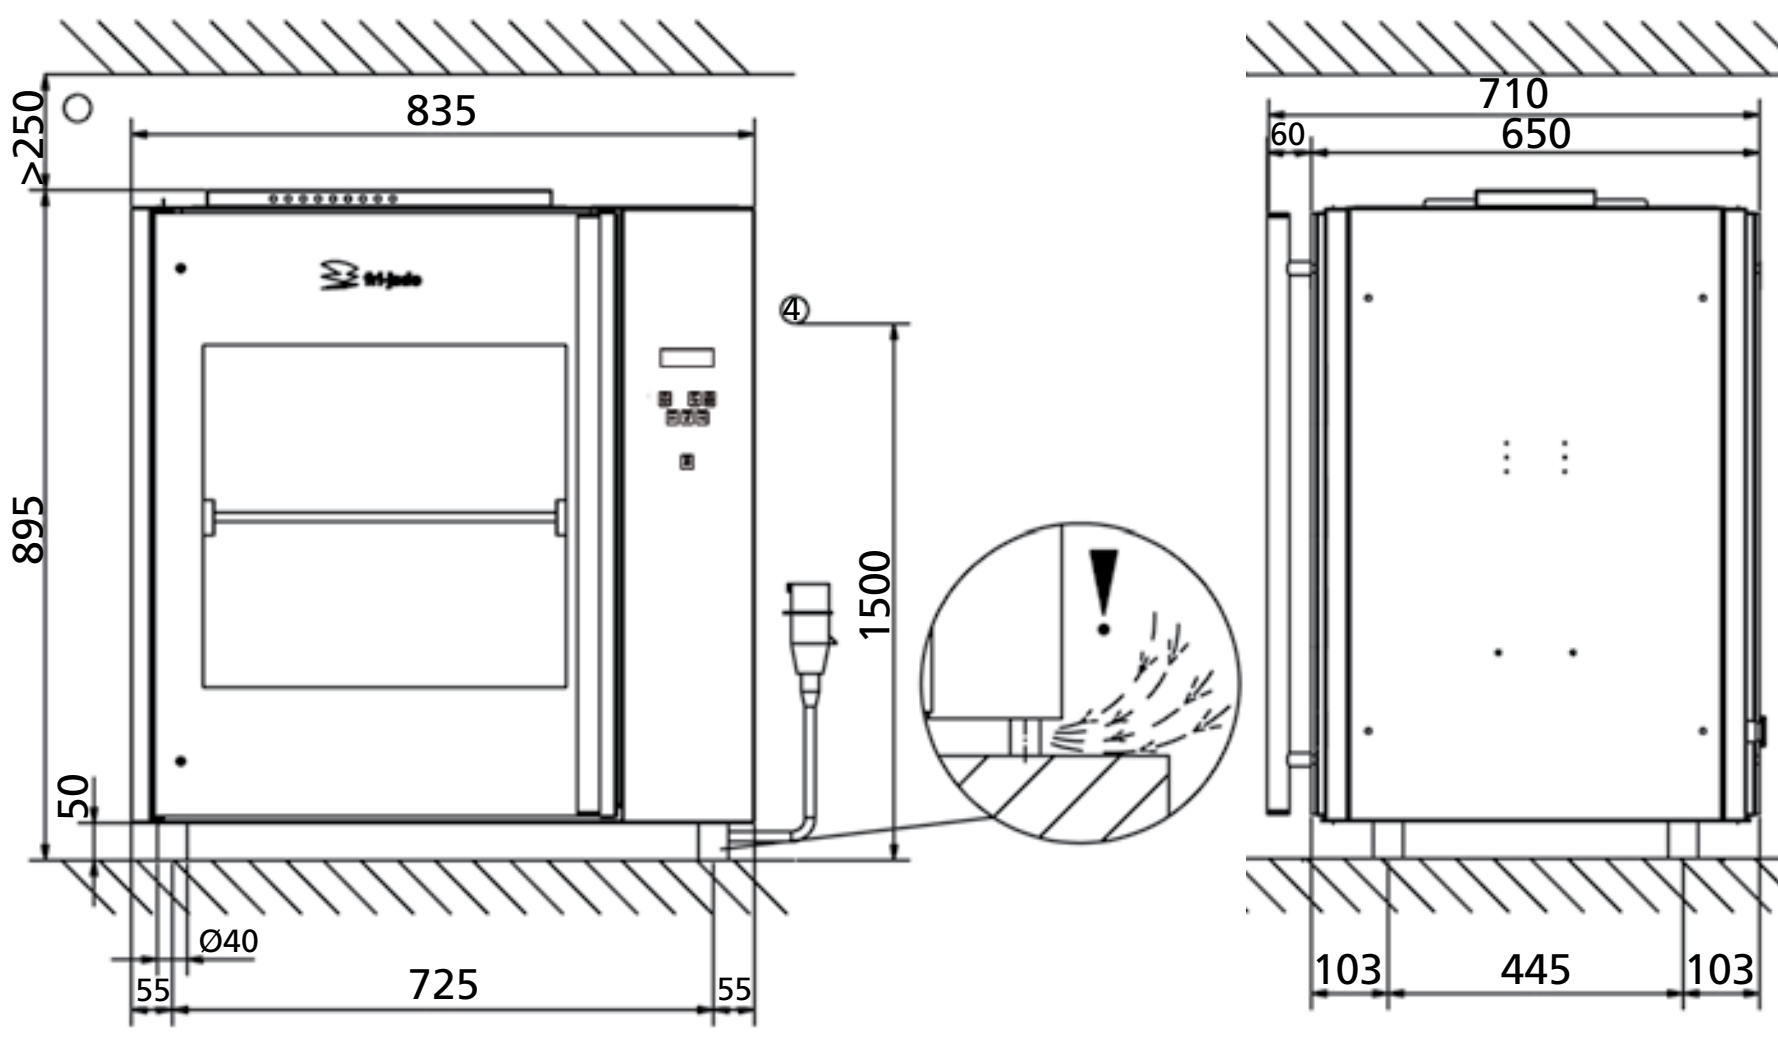

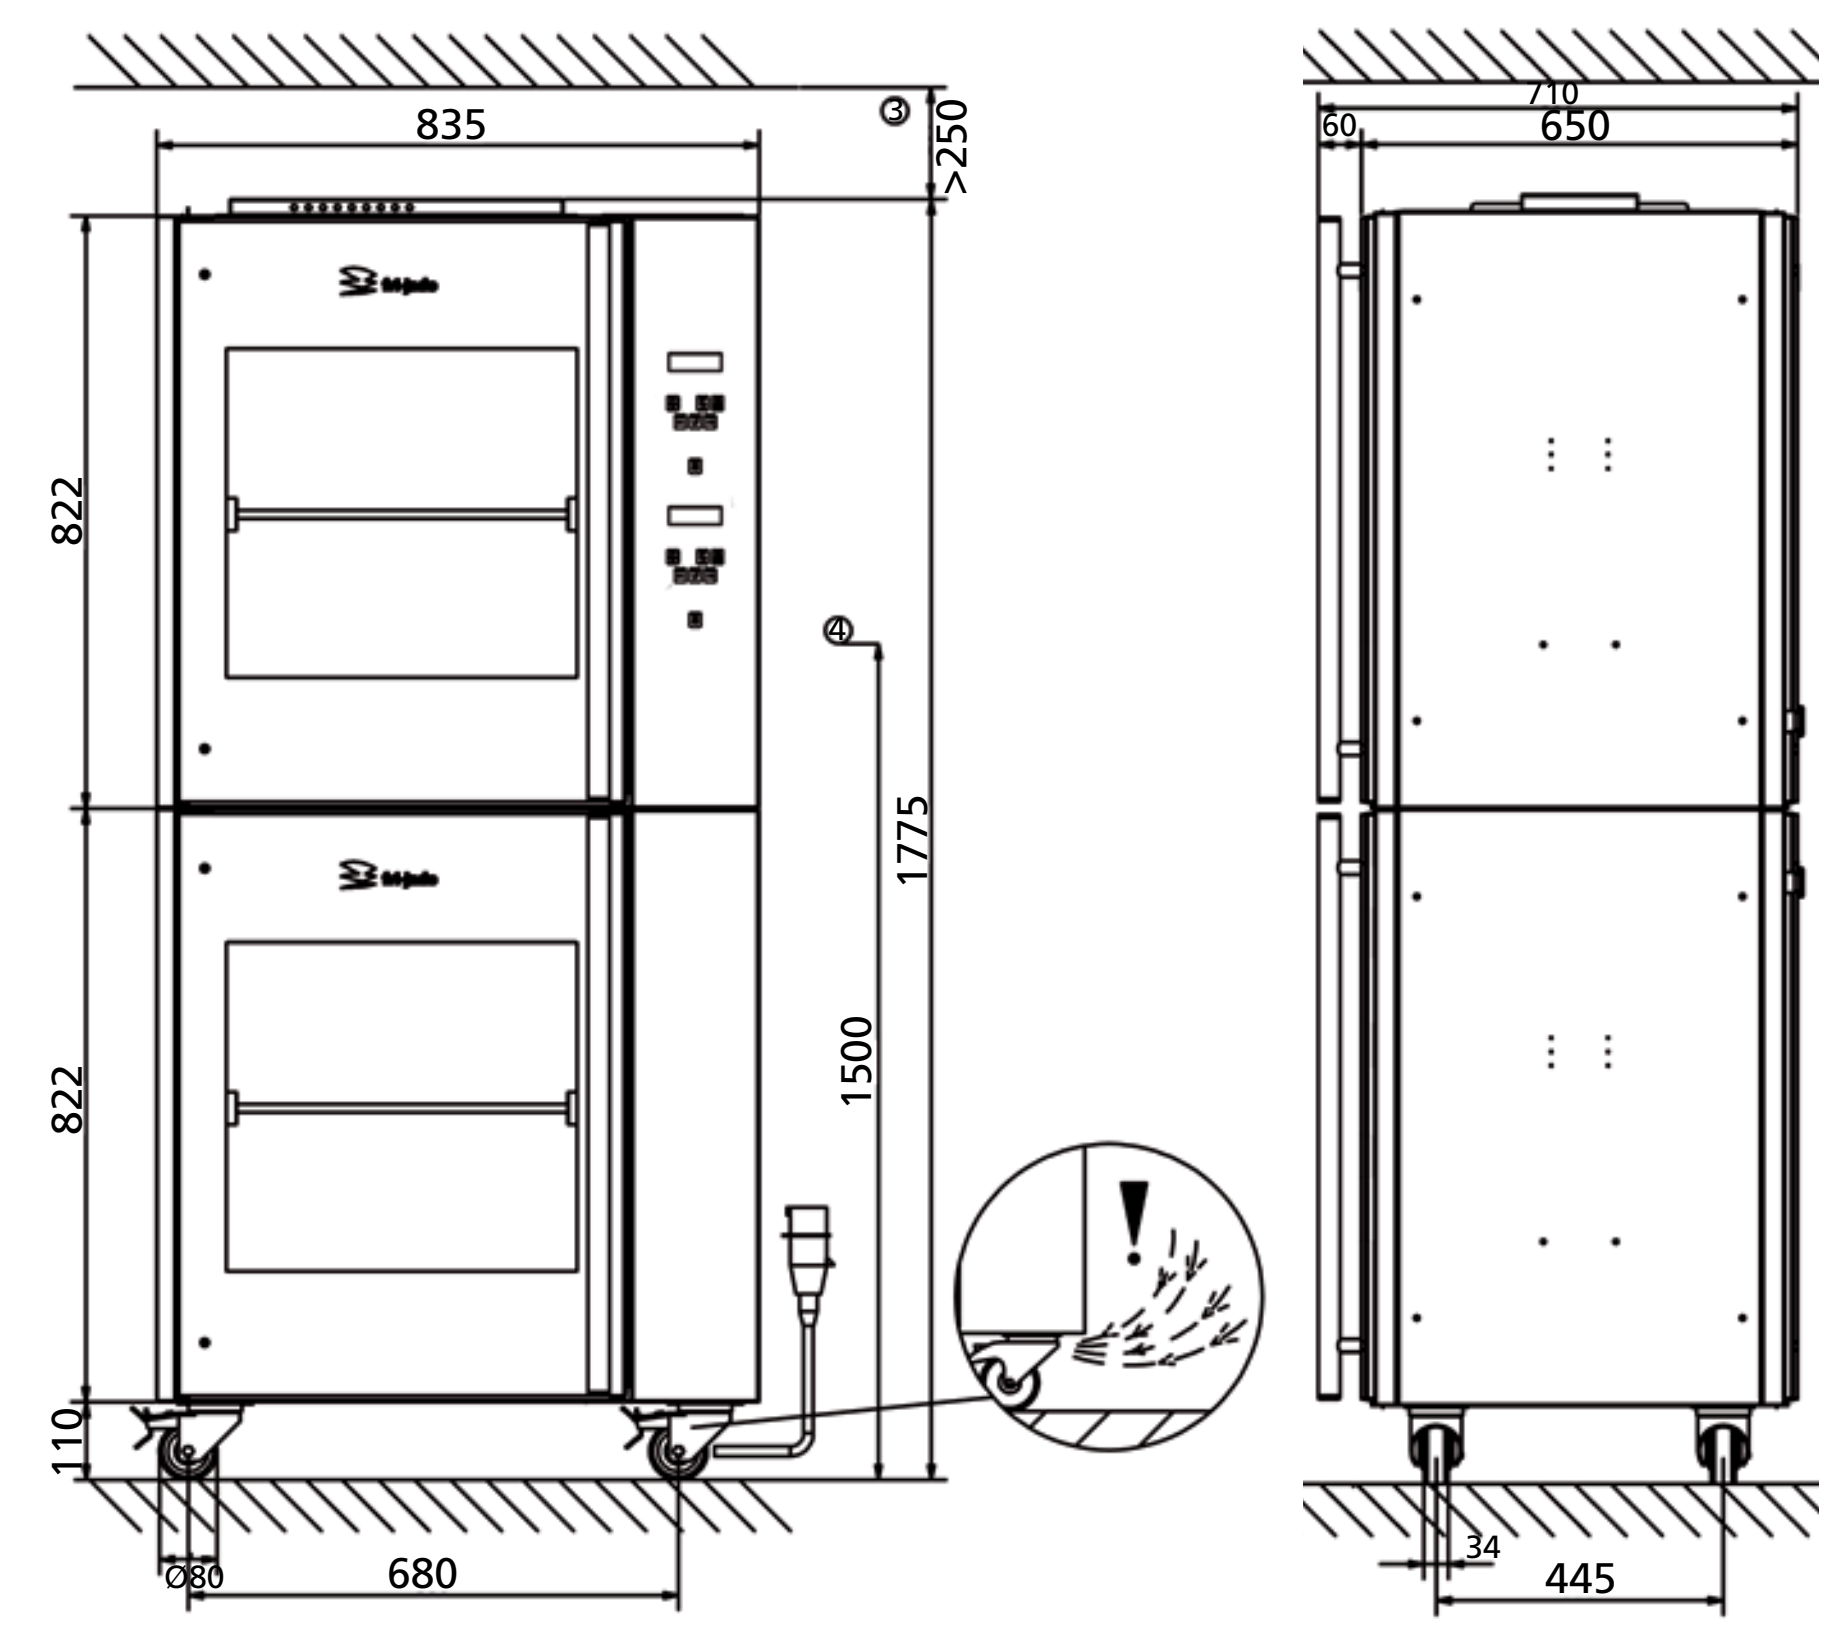

Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en www.frijado.com.

TDR 5
Progammable eco

Nº.	Descripción
1	Cable eléctrico 2.2 m
2	Abertura de escape
3	Espacio a la pared
4	Situación de toma

Dimensiones TDR 5

Anchura	835 mm
Fondo	710 mm
Altura	895 mm
Altura sobre soporte	1755 mm

Dimensiones TDR 5+5

Anchura	835 mm
Fondo	710 mm
Altura	1775 mm

Datos técnicos TDR 5

Peso neto	130 kg
Peso bruto	152 kg
Tensión	400/230 V 3N~
Frecuencia	50...60 Hz
Alimentación	6.6 kW

Datos técnicos TDR 5+5

Peso neto	266 kg
Peso bruto	306 kg
Tensión	400/230 V 3N~
Frecuencia	50...60 Hz
Alimentación	13.2 kW

Fri-Jado B.V.
Apartado de correos 560
4870 AN Etten-Leur
Países Bajos
Teléfono +31 76 50 85 400
Fax +31 76 50 85 444
e-mail info@frijado.com
www.frijado.com

TDR5P-ES-08062011



Rotisseries Electric



TDR 8 Programmable eco

El Turbo Deli Rotisserie es el asador original más rápido del sector. La cavidad del TDR recibe aire, gracias al cual es posible preparar un pollo asado como debe ser: crujiente y delicioso al tiempo que conserva un aspecto atractivo durante horas.

El TDR mueve el aire por la cavidad, consiguiendo una transferencia térmica mejorada en los productos y, por consiguiente, un consumo eléctrico reducido durante el proceso de preparación.

Gracias a la eco-preparación y a la tecnología de corrección de preparación, el TDR ahorra un 5% adicional de energía durante el ciclo de preparación. Si a esto le añadimos la transferencia térmica mejorada en los productos y un proceso de preparación rápido, conseguiremos el asador más eficiente desde el punto de vista energético con un alto rendimiento.

Funciones principales

- Alto rendimiento: asa en 60 minutos
- Ahorra hasta un 25% en el uso energético
- Las tecnología de corrección de preparación y la eco-preparación ahorran un 5% adicional en el uso energético

Características estándar

- 8 posiciones para tenedor de carne o pincho en V, 7 posiciones para cesta o parrilla
- Rotor para hasta 40 pollos (1,2 kg) por lote
- Tiempo de preparación de 60 minutos*
- Rendimiento máx. en 6 horas: 360/60 x 40 = 240**
- Controles con ajustes programables
- 99 programas con hasta 3 fases de preparación por programa
- Conexión USB para una transferencia fácil de datos y programas
- Funcionalidad maximizada para añadir tiempo adicional
- Calidad excepcional del alimento: convección de alta velocidad para una preparación uniforme
- Calidad excepcional del alimento: calor radiante para un dorado uniforme
- Escena de preparación llamativa gracias a la gran superficie acristalada y la iluminación brillante
- Tope de seguridad al abrir la puerta
- Puertas de doble cristal frío que pueden tocarse con seguridad
- Sin necesidad de conexión de agua y drenaje

** En base a 1,0 kg. Los tiempos de preparación pueden variar en función del tamaño, adobo, relleno, etc.*
*** Indicación; no incluye carga / descarga*

Accesorios

- Tenedores de carne (incluidos), cestas multiusos, pinchos en V y parrillas para pollo
- Soporte a juego sobre ruedas

Opcional

- Revestimiento antiadherente Fri-Jado XP450 en placas de goteo y accesorios
- Unidad apilada doble
- Pasaplatos (bajo pedido)



Controles programables



Eco-preparación



Iluminación halógena infrarroja




Amplia vista del producto





Rapidez y ahorro energético






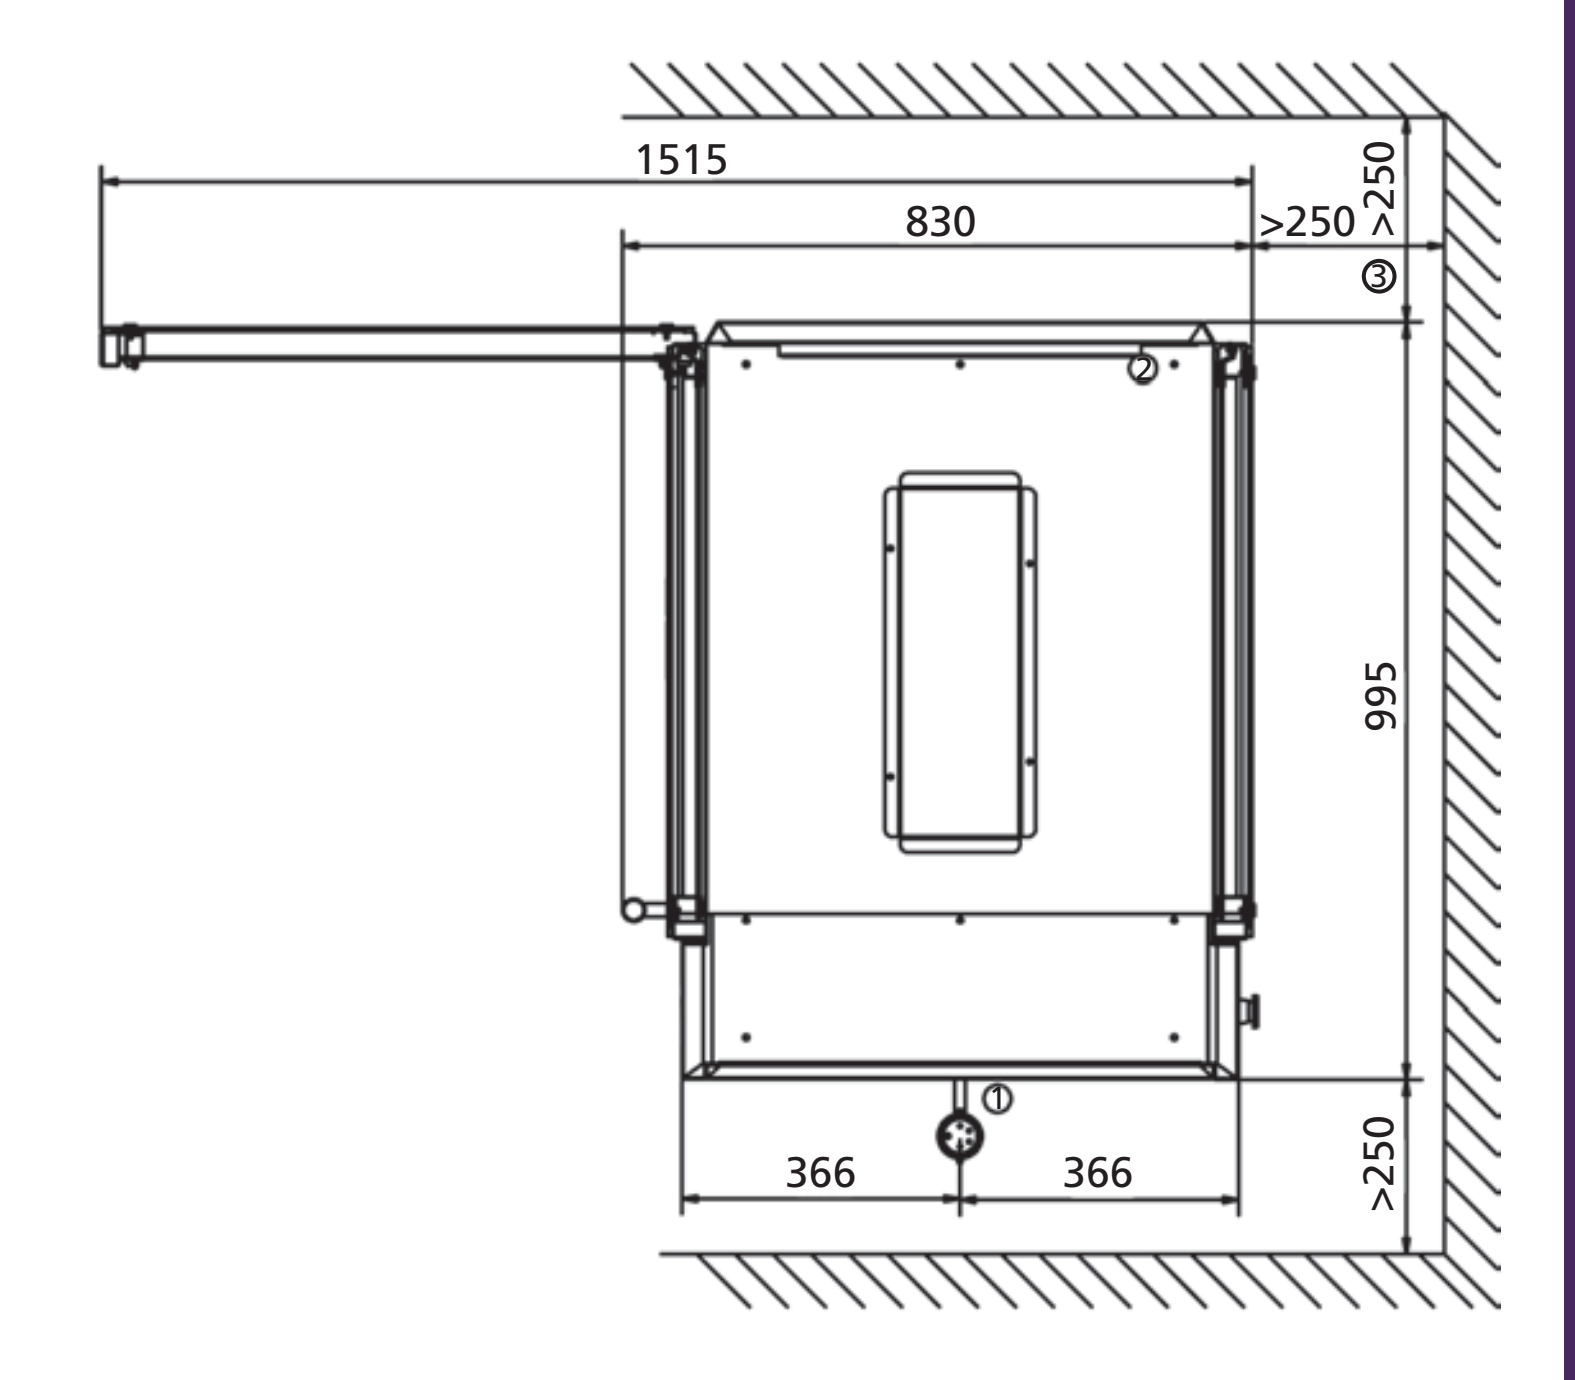

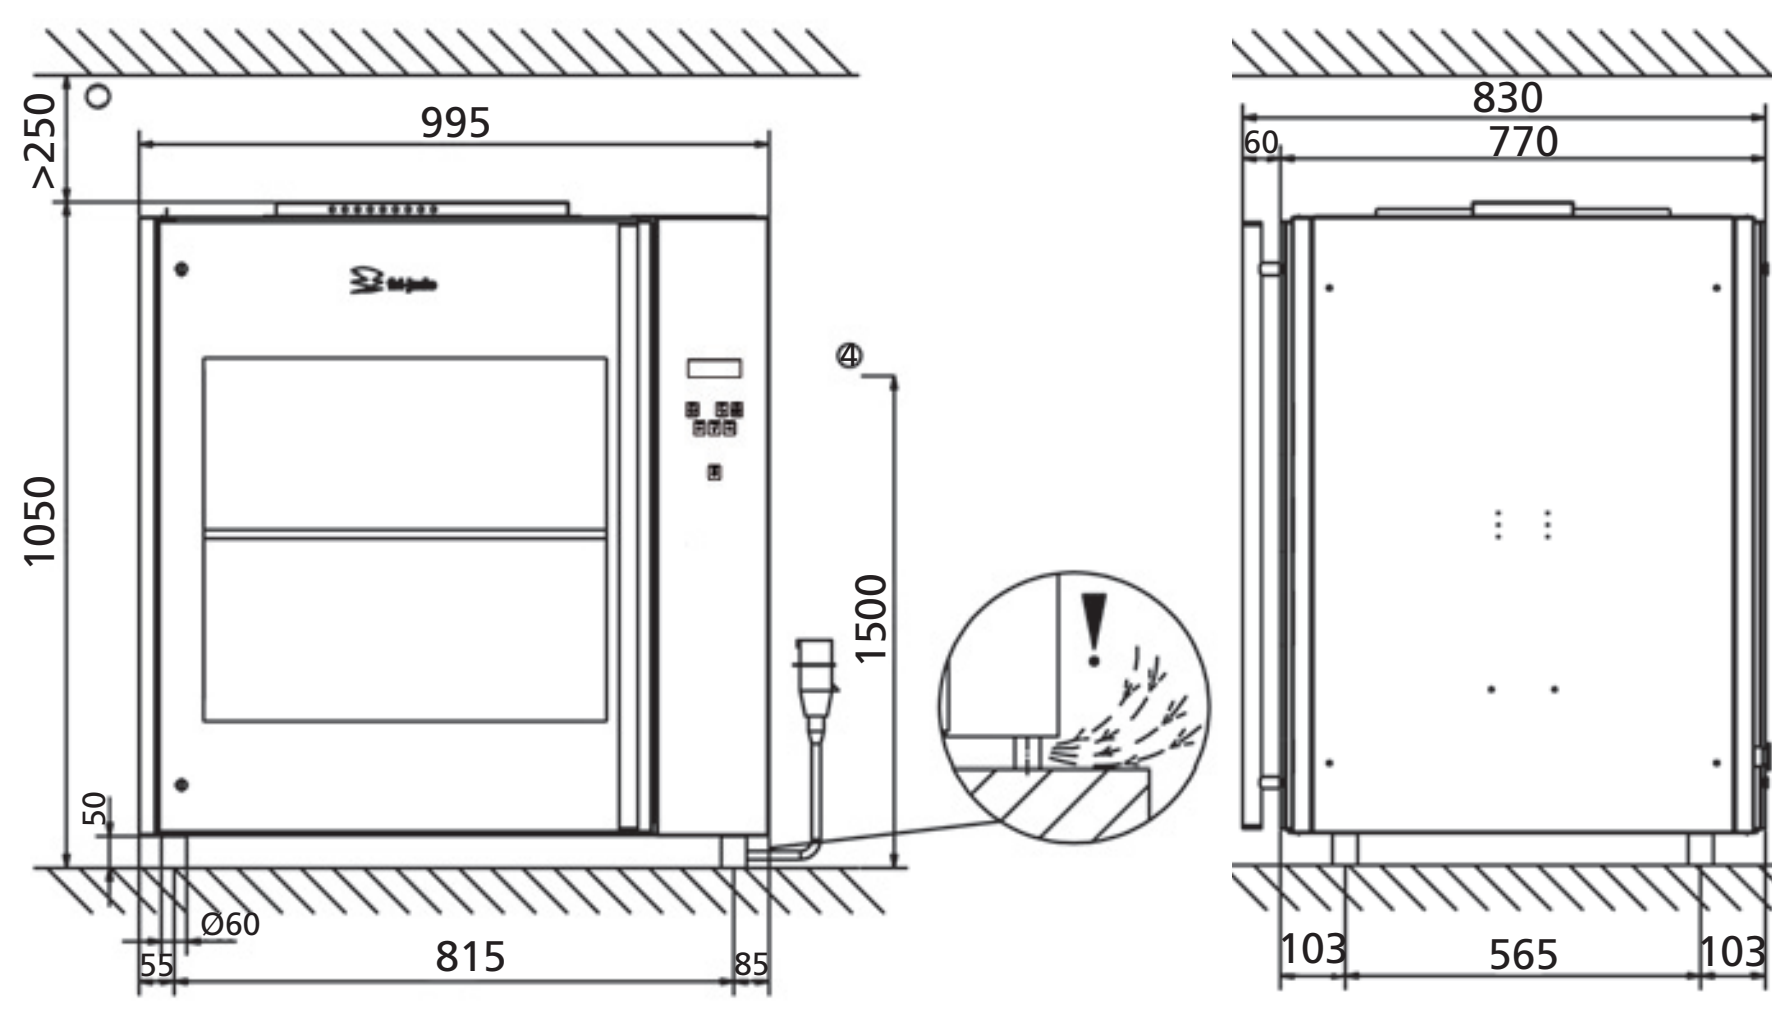

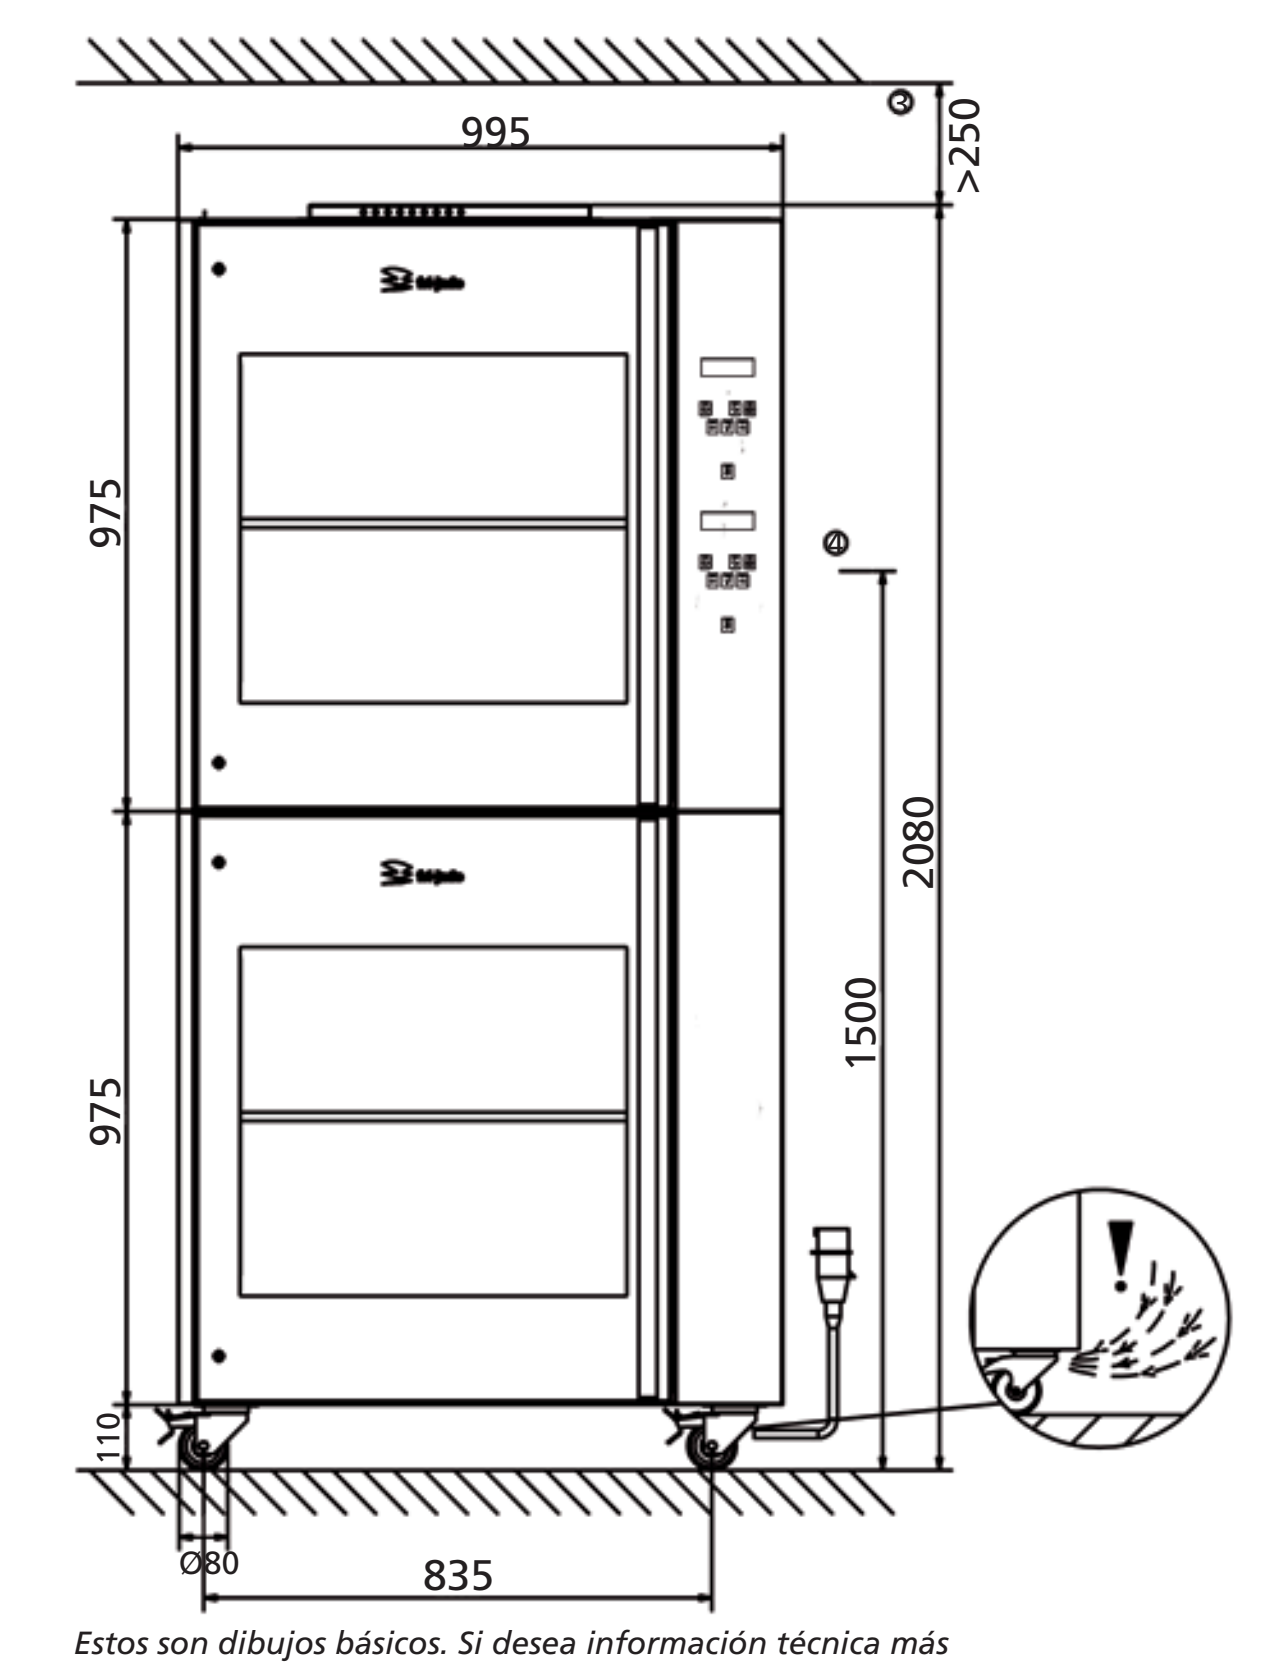

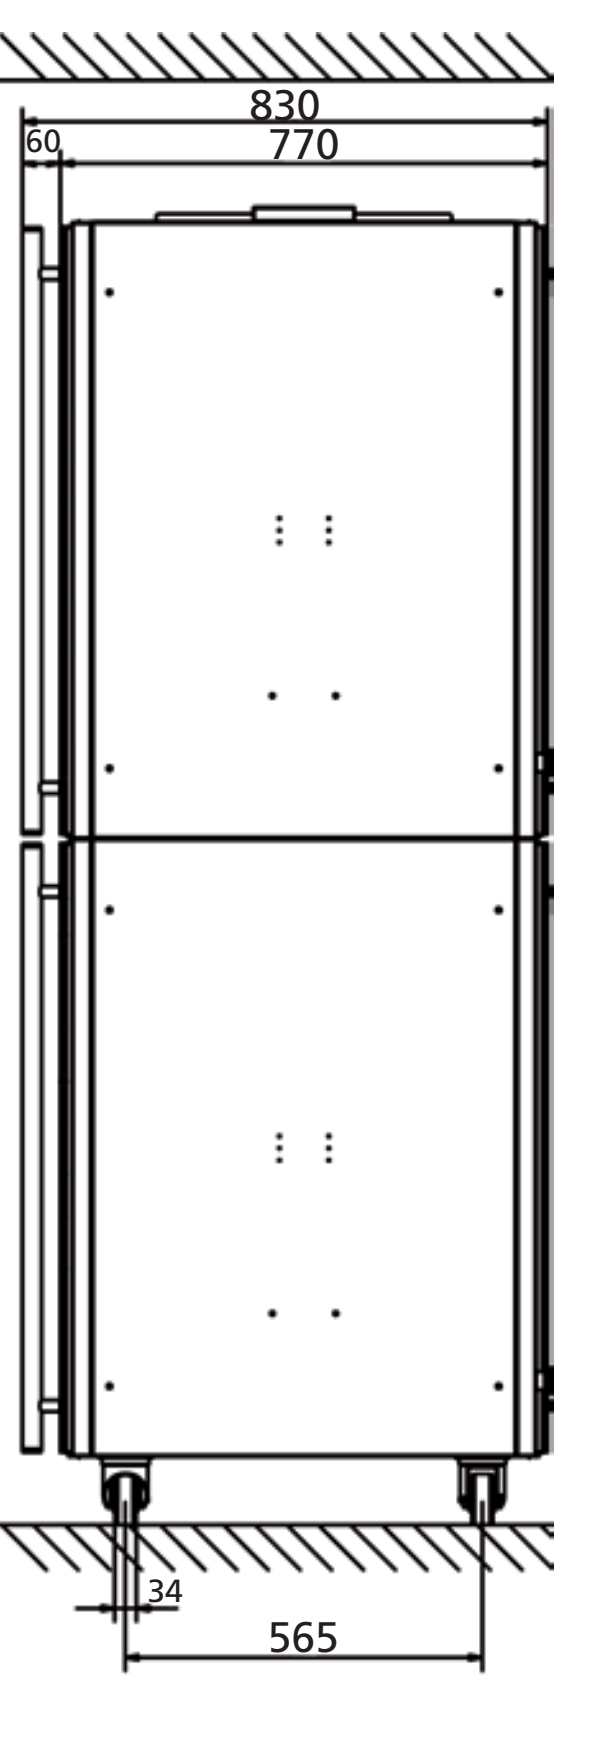

Estos son dibujos básicos. Si desea información técnica más detallada, consulte el manual de instalación en www.frijado.com.

TDR 8
Programmable eco

Nº	Descripción
1	Cable eléctrico 2.2 m
2	Abertura de escape
3	Espacio a la pared
4	Situación de toma

Dimensiones TDR 8

Anchura	995 mm
Fondo	830 mm
Altura	1050 mm
Altura sobre soporte	1825 mm

Dimensiones TDR 8+8

Anchura	995 mm
Fondo	830 mm
Altura	2080 mm

Datos técnicos TDR 8

Peso neto	185 kg
Peso bruto	216 kg
Tensión	400/230 V 3N~
Frecuencia	50...60 Hz
Alimentación	10.5 kW
Capacidad	40 kg

Datos técnicos TDR 8+8

Peso neto	375 kg
Peso bruto	435 kg
Tensión	400/230 V 3N~
Frecuencia	50...60 Hz
Alimentación	21 kW
Capacidad	80 kg

Fri-Jado B.V.
Apartado de correos 560
4870 AN Etten-Leur
Países Bajos
Teléfono +31 76 50 85 400
Fax +31 76 50 85 444
e-mail info@frijado.com
www.frijado.com

TDR8P-ES-27052011